FENORAMA
Low cost high quality

IDEAL 7000 NEW

SYSTÈME DE FENÊTRES ET DE PORTES

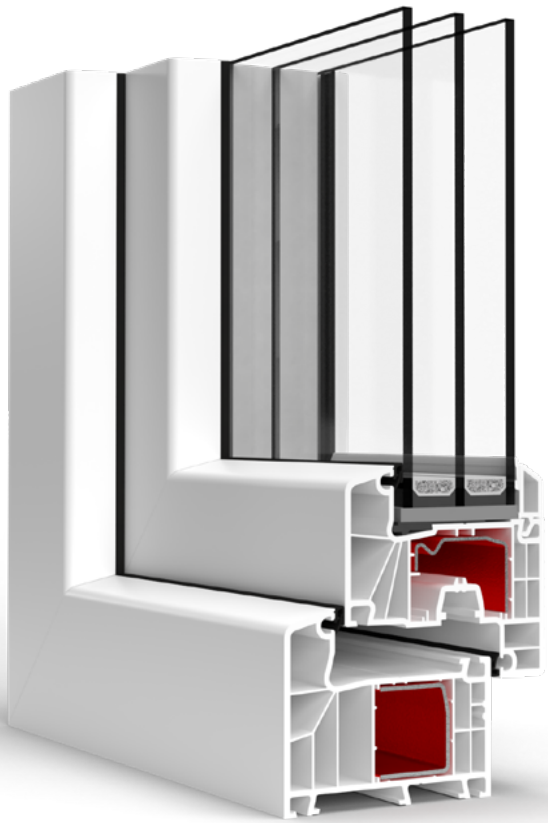

0,77	2	6	85
Uw pour Ug=0.5 (intercalaire Ultimate)	joints	chambres (dormant)	profondeur (mm)

en standard l'acier ouvert de 1,5 mm d'épaisseur

cœur du profilé blanc et marron ou anthracite

vitrage jusqu'à 52 mm d'épaisseur



FENORAMA
Low cost high quality

IDEAL 7000 NEW

L'architecture moderne exige de nouvelles normes dans les domaines technique, fonctionnel et esthétique. Les fenêtres basées sur le système 7000 NEW constituent une toute nouvelle approche de l'efficacité énergétique. Il s'agit également d'une percée dans la production de fenêtres en PVC. La technologie « powerdur inside » offre de nouvelles possibilités de construction en permettant de supprimer le renfort en acier du dormant et de le remplacer par des inserts thermoplastiques spéciaux renforcés par le polymère Ultradur High Speed. L'élimination de l'acier du dormant permet également d'éliminer les ponts thermiques et donc d'améliorer d'avantage les performances de transmission thermique des profilés.

Les profilés de 85 mm de profondeur offrent également de nombreuses possibilités de choix de vitrages. Il suffit d'opter pour une fenêtre avec un triple vitrage avec un intercalaire thermique pour obtenir un coefficient de transmission thermique Uw de l'ordre de 0,77W/m^{2}K.