FENORAMA
Low cost high quality

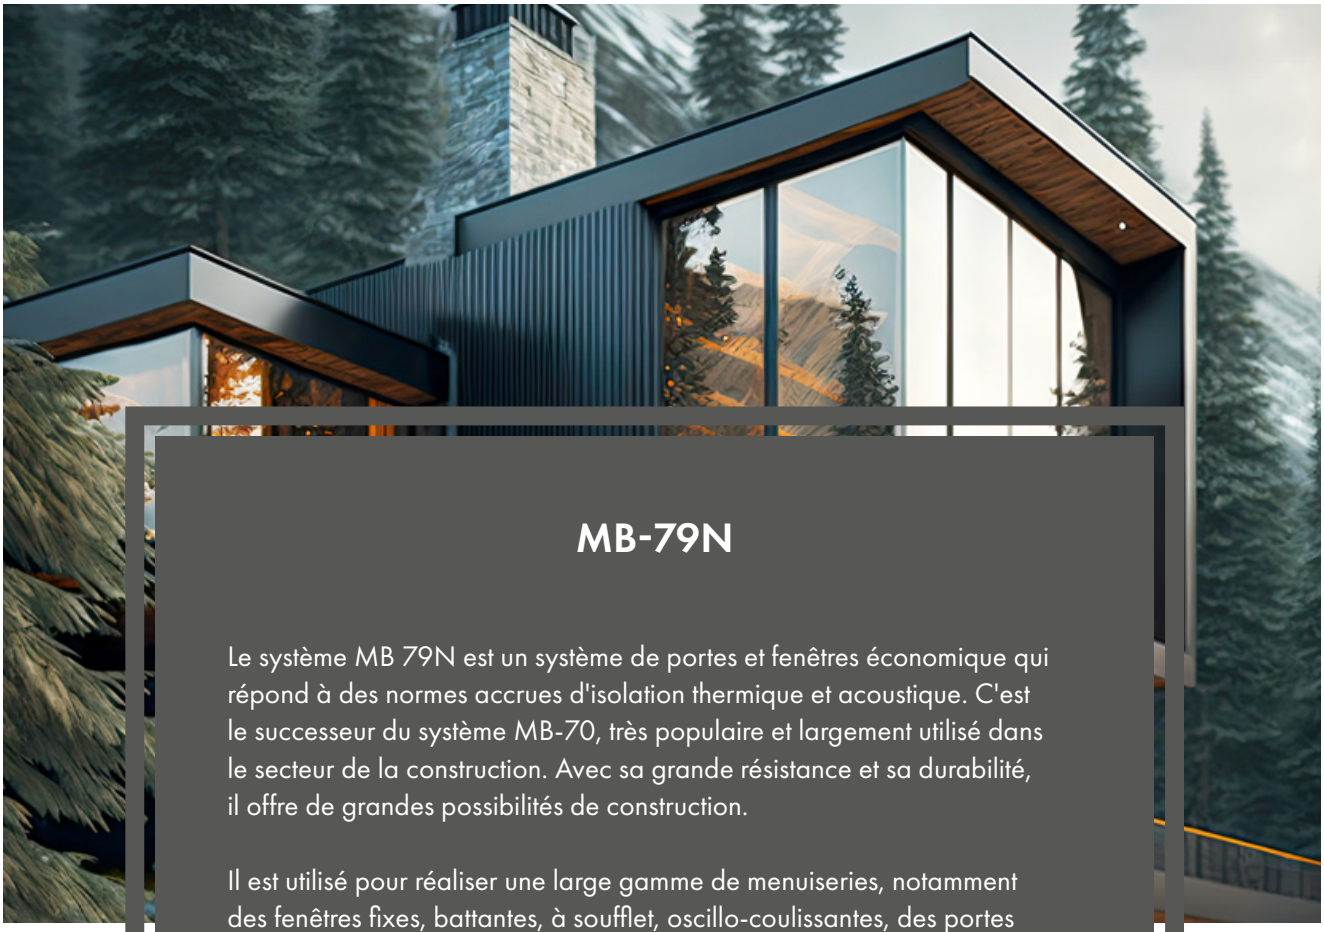

MB-79N

Le système MB 79N est un système de portes et fenêtres économique qui répond à des normes accrues d'isolation thermique et acoustique. C'est le successeur du système MB-70, très populaire et largement utilisé dans le secteur de la construction. Avec sa grande résistance et sa durabilité, il offre de grandes possibilités de construction.

Il est utilisé pour réaliser une large gamme de menuiseries, notamment des fenêtres fixes, battantes, à soufflet, oscillo-coulissantes, des portes extérieures à un ou deux battants, ainsi que des solutions de vitrines avec portes.

Le système est disponible en plusieurs variantes :

économique MB-79N E, avec un joint central de fenêtre à un seul composant, la version MB-79N ST avec un joint central à deux composants, et la variante MB-79N SI avec la meilleure isolation thermique, avec des profilés équipés d'inserts isolants et un joint central à deux composants

MB-79N

SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MB-79N ST / MB-79N SI
Profondeur du dormant	70 mm
Profondeur du vantail	79 mm
Épaisseur du vitrage	1,5 - 63 mm
LARGEUR MIN. VISIBLE DES PROFILÉS	
Dormant	50,5 mm
Vantail	de 33,5 mm
DIMENSIONS ET POIDS MAX. DE LA STRUCTURE	
Dimensions max. du vantail	H jusqu'à 2700 mm L jusqu'à 1700 mm
Poids max. du vantail	180 kg